
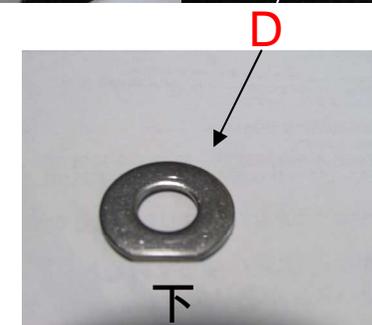
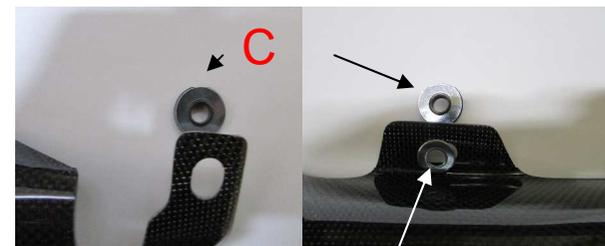


dB's DB1サイレンサー用 カーボンヒートガード

DB-HG 取付け取扱い説明書

当製品は樹脂素材ですので、使用後は排気熱によって表面のツヤが若干、変化いたします。
装着はDBsのDB1サイレンサーに装着できます。火傷を防ぐために、サイレンサーが冷えている状態で作業します。

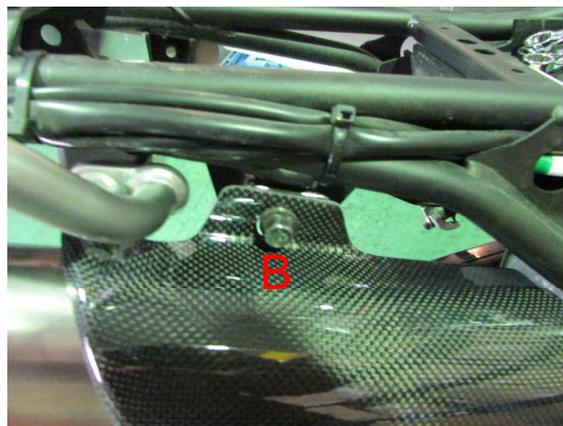

構成部品について

- 1、dBsカーボンヒートガード; 1SET
- 2、ワッシャー,耐震ワッシャ

取り付けについて

- 1、作業しやすいようにシート、右サイドカバーを外します。右タンデムステップも外した方が作業が楽です。
サイレンサー下のジョイントスプリングを外します。
- 2、取り付けステー基部内側(A、B)に付属耐震ワッシャ(C)の凸部を入れ、サイレンサー上ボルト(B)の純正ワッシャは同梱のワッシャ(D)に変えてノーマルボルトでサイレンサーと一緒に仮締めします。
このワッシャ(D)はカットしてある方を下にします。
- 3、サイレンサー上のボルトはソケットレンチではガードに傷がつきやすいので養生テープを貼るかスパナかメガネが適します。2個のボルトを本締めする時はサイレンサーガードのみを下方向に押し下げながら締めこんでください。
- 4、サイレンサーを、あまり外さない方にはボルトはノーマル同様にネジロックの塗布をお勧めします。
最後にステップ上ボルトを先に2本のボルトを本締めしたあとサイレンサージョイントスプリングを掛けます。
樹脂パーツですので、規定トルク以上に締めすぎないように注意して下さい。
付属の貼り付けダンパーはガード下部が接触したりビビリ音が出る場合にご利用ください。
- 6、テスト走行後、各ボルト、ナットの緩みを確認し必要な場合は増し締めします。